

ТОПЧЕСТ ВЕНТИЛ - ДВОДЕЛЕН




FULL BORE BALL VALVE (FLANGED) 2 PC

PN 10/16

DN 25 ... DN 100

РАЗМЕР / SIZE; 1" ... 4"

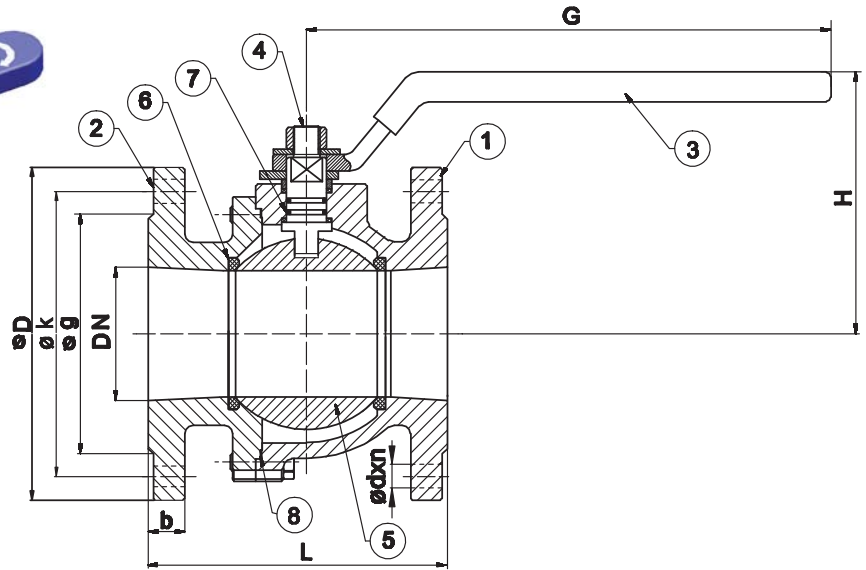

КАРАКТЕРИСТИКИ НА МАТЕРИЈАЛОТ / MATERIALS

NO	ИМЕ НА ДЕЛОТ	PART NAME	МАТЕРИЈАЛ	MATERIAL
1	ТЕЛО	BODY	GG25	GG2S
2	ПРИРАБНИЦА	FLANGE	GG25	GG25
3	РАЧКА	LEVER	St37+ПОЦИНКОВАНО + НИКЛОВАНО	St37+GALVANIC+VINLY PLATED
4	ВРЕТЕНО	STEM	НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК	STAINLESS STEEL
5	ТОПКА	BALL	НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК	STAINLESS STEEL
6	ЗАПТИВАЊЕ	SEALS	ТЕФЛОН	PTFE
7	О-ПРСТЕН	O-RING	EPDM	EPDM
8	ЗАПТИВКА	GASKET	ТЕФЛОН	PTFE

ТОПЧЕСТ ВЕНТИЛ - ДВОДЕЛЕН Full Bore Ball Valve (Flanged) 2 Pc

Номинален Притисок Nominal Pressure		PN 10/16							
Номинален Дијаметар Nominal Diameter		DN	25	32	40	50	65	80	100
Димензии на вентилот Valve Dimensions		L	125	130	140	150	170	180	190
		G	155	190		260		335	
		H	103	110	120	130	140	155	170
Димензии на прирабница Flange Dimensions	PN 16	D	115	140	150	165	185	200	220
		k	85	100	110	125	145	160	180
		g	65	76	84	99	118	132	156
		b	16	18		20		22	24
		d	14	19					
Број на отвори / Hole Qty		n	4					8	
Тежина/ Weight		Kg.	3.6	5.2	7.1	9.7	12.8	18	23.4

ДИЗАЈН / DESIGN

TS 3148

РАЗМЕР ПОМЕЃУ ПРИРАБНИЦИ СПОЈ FLANGE AND THEIR JOINTS	TS ISO 7005-2 BS EN 1092-2
РАЗМЕР ПОМЕЃУ ПРИРАБНИЦИ FACE TO FACE DIMENSIONS	TS EN 558-1 СЕРИЈА - SERIES14
ИСПИТУВАЊЕ / TESTS	TSEN 12266-1

ТЕМПЕРАТУРА/ПРИТИСОК TEMPERATURE/PRESSURE

°C	-10 +120
PN	10 /16

ПРИМЕНА

- Топла и ладна вода
- Зовриена вода
- Воздух под притисок
- Флуиди кои не содржат киселина и не запаливи течности

APPLICATIONS

- Hot and cold water
- Superheated water
- Pressurized air
- Fluid excluding acid & non flammable fluids

"Поради постојан развој на нашите производи, ние го задржуваме правото да го менуваме нашиот произведен дизајн или изградба без претходна најава."

"Due to continuous development of our products, we reserve the right to modify our product design or construction without prior notice."