

ТОПЧЕСТ ВЕНТИЛ НА НАВОЈ Z/Z – ТРОДЕЛЕН ЗА ГАС GGG40


GAS BALL VALVE (THREADED)



МОР 5 - 20

DN 150... DN 50

РАЗМЕР / SIZE; 1/2" ... 2"

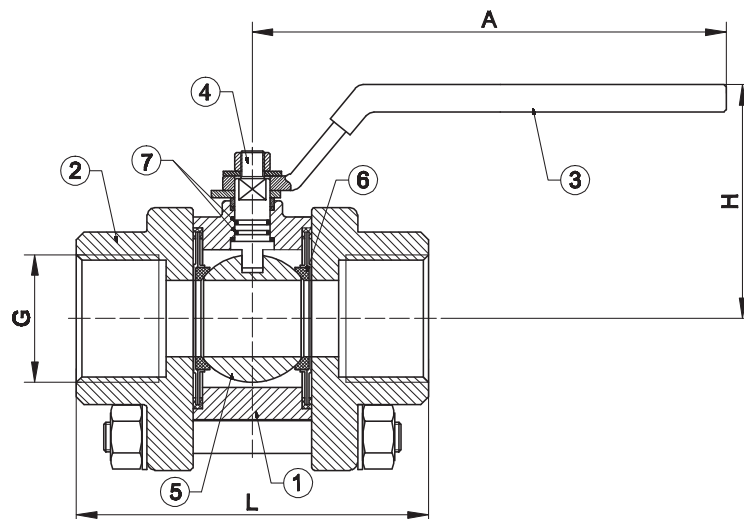

T-0720

КАРАКТЕРИСТИКИ НА МАТЕРИЈАЛОТ/ MATERIALS

NO	ИМЕ НА ДЕЛОТ	PART NAME	МАТЕРИЈАЛ	MATERIAL
1	ТЕЛО	BODY	GGG40	GGG40
2	ПОКЛОПЕЦ	BONNET	GGG40	GGG40
3	РАЧКА	LEVER	ST37+ПОЦИНКОВАНО + ВИНИЛ	SI37+GALVANIC+VINLY PLATED
4	ВРЕТЕНО	STEM	НЕРГОСУВАЧКИ ЧЕЛИК	STAINLESS STEEL
5	ТОПКА	BALL	AISI 304	AISI 304
6	ЗАПТИВАЊЕ	SEALS	ТЕФЛОН	PTFE
7	О-ПРСТЕН	O-RING	VITON / NBR	VITON /NBR

ТОПЧЕСТ ВЕНТИЛ НА НАВОЈ Z/Z – ТРОДЕЛЕН ЗА ГАС GGG40

Gas Ball Valve (Threaded)

Номинален Притисок Nominal Pressure	МОР 5 - 20						
Номинален Дијаметар Nominal Diameter	DN	15	20	25	32	40	50
Димензии на вентилот Valve Dimensions	G	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	L	75	80	90	110	120	140
	A	155			190		260
	H	97	100	103	110	120	130
Тежина / Weight	Kg.	0.6	1	1.5	2.4	4.4	7.5

ДИЗАЈН / DESIGN

TS EN 331

НАВОЕН СТАДАРД THREAD STANDARD	ISO 228/1
РАЗМЕР ПОМЕГУ ПРИРАБНИЦИ FACE TO FACE DIMENSIONS	TS EN 558-1
ИСПИТУВАЊЕ/ TESTS	TS EN 331

ТЕМПЕРАТУРА/ПРИТИСОК TEMPERATURE/PRESSURE

°C	-10 + 120
МОР	5 - 20

ПРИМЕНА

- Гас под притисок
- Флуиди кои не содржат киселина и не запаливи течности
- Течни горива
- LNG, LPG

APPLICATIONS

- Gases with pressure
- Fluid excluding acid & non flammable fluids
- Liquid fuels
- LNG, LPG

"Поради постојан развој на нашите производи, ние го задржуваме правото да го менуваме нашиот произведен дизајн или изградба без претходна најава."

"Due to continuous development of our products, we reserve the right to modify our product design or construction without prior notice."