

4.13

ГЛИЦЕРИНСКИ МАНОМЕТАР - CL 2.5
МАНОМЕТРИ СО МЕСИНГАН ПРИКЛУЧОК Ø 100 mm

КОНСТРУКТИВНИ СВОЈСТВА

	Стандард	Опција
Тип на монтажа	Радијална конекција	Аксијална конекција
Единица на скалата	kg/cm ² , bar, atm, Pa, mmH ₂ O, mmHg, psi, inH ₂ O, inHg, (*)	
Ранг на скалата (P _N)		
Куќиште	Нерѓосувачки челик AISI 304	Црн челик
Обвивка	Нерѓосувачки челик AISI 304	—
Прозор	Стакло/Заштитно стакло	Акрилен
Механизам	Месинг	Нерѓосувачки челик AISI 304
Контактни делови	Бакарна легура	—
Приклучок	G 1/2” B	1/2” NPT (*)
Броило	Алуминиум	—
Стрелка	Алуминиум	—
Заварување	Лемење	Сребрено лемење
Ранг на скалата за вакуум		



Модел број : 100 10 011

Радијална конекција

СВОЈСТВА ЗА УПОТРЕБА

Температура на флуидот	Максимум + 200 °C
Амбиентална температура	- 20 ... + 60 °C
Оперативен притисок (максимален)	Не смее да надминува 75% од вкупната мерна скала
Над лимитиран притисок	≤ 40 bar P _N x 1.25 * > 40 bar P _N x 1.15
Класа на точност	CL 1.0
Сообразност	EN 837 - 1
Оптимален работен ранг	Помеѓу 0,1 x P _N и 0,75 x P _N
Заштита	IP 65
Температура	-40 ...+70 °C
Механички шок тест на оптоварување	15 g
Механички вибрационен тест	10 Hz to 150 Hz - 1 octave/min. 2h/3 оска


Примена: Пневматски системи, Хидраулични машини, Земјоделски машини
Рударство, Вибрациони машини, и.т.н.

(*) Scale units different than listed, please contact us.

ГЛИЦЕРИНСКИ МАНОМЕТАР - CL 2.5

МАНОМЕТРИ СО МЕСИНГАН ПРИКЛУЧОК Ø 100 mm

4.13

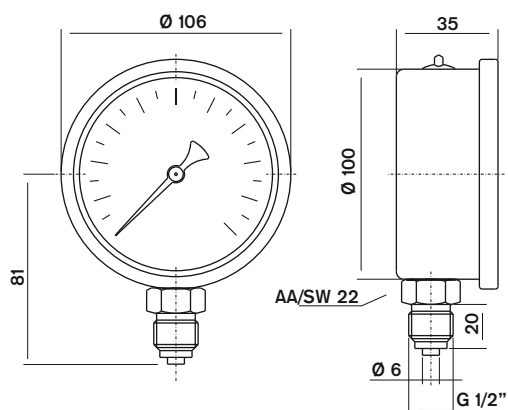


Модел број : 100 10 011

Радијална конекција

gr.

562

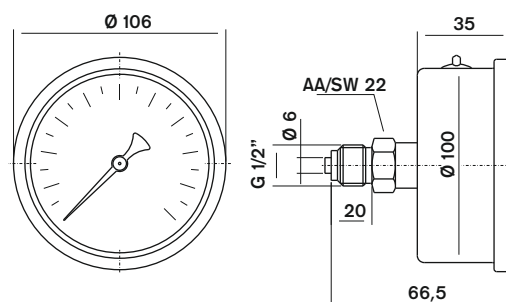

Модел број : 100 10 012

Аксијална конекција

gr.

562