

2.15
ОПШТО НАМЕНСКИ МАНОМЕТРИ - CL 2.5
МАНОМЕТАР Ø 100 mm.
КОНСТРУКТИВНИ СВОЈСТВА

	Стандард	Опција																										
Тип на монтажа	Радијална конекција	Види следна страна																										
Единица на скалата	bar	kg/cm ² , bar, atm, Pa, mmH ₂ O, mmHg, psi, inH ₂ O, inHg, (*)																										
Ранг на скалата (P _N)	<table><tr><td rowspan="4">CE</td><td>0 - 0.6</td><td>0 - 1</td><td>0 - 1.6</td><td>0 - 2.5</td><td>0 - 4</td></tr><tr><td>0 - 6</td><td>0 - 10</td><td>0 - 16</td><td>0 - 25</td><td>0 - 40</td></tr><tr><td>0 - 60</td><td>0 - 100</td><td>0 - 160</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	CE	0 - 0.6	0 - 1	0 - 1.6	0 - 2.5	0 - 4	0 - 6	0 - 10	0 - 16	0 - 25	0 - 40	0 - 60	0 - 100	0 - 160								<table><tr><td rowspan="4">CE 0036</td><td>0 - 250</td></tr><tr><td>0 - 315</td></tr><tr><td>0 - 400</td></tr><tr><td>0 - 600</td></tr></table>	CE 0036	0 - 250	0 - 315	0 - 400	0 - 600
CE	0 - 0.6		0 - 1	0 - 1.6	0 - 2.5	0 - 4																						
	0 - 6		0 - 10	0 - 16	0 - 25	0 - 40																						
	0 - 60		0 - 100	0 - 160																								
CE 0036	0 - 250																											
	0 - 315																											
	0 - 400																											
	0 - 600																											
Куќиште	Црн челик	Црн челик / Хромиран																										
Обвивка	—	Црн челик / Хромиран																										
Прозор	Без метална заштита	Стакло / Поликарбонат																										
Механизам	Месинг	—																										
Контактни делови	Бакарна легура	—																										
Приклучок	G1/2" В	1/4" NPT (*)																										
Броило	Алуминиум	Пластика																										
Стрелка	Алуминиум	Алуминиум																										
Заварување	Лемење	Сребрено лемење																										


Модел број : 100 10 001 - АК
Радијална конекција (без метална заштита)

Модел број : 100 10 001 МК
Радијална конекција (со метална заштита)
СВОЈСТВА ЗА УПОТРЕБА

Температура на флуидот	Максимум + 60 °C	Максимум + 100 °C
Амбиентална температура	- 20 ... + 60 °C	
Оперативен притисок (максимален)	Не смее да надминува 75% од вкупната мерна скала	
Над лимитиран притисок	≤ 40 bar P _N x 1.25	* > 40 bar P _N x 1.15
Класа на точност	CL 2,5	CL 1,6
Сообразност	EN 837 - 1	
Оптимален работен ранг	Помеѓу 0,1 x P _N и 0,75 x P _N	
Заштита	IP 41	
Температура	-40 ...+70 °C	
Механички шок тест на оптоварување	15 g	
Механички вибрационен тест	10 Hz to 150 Hz - 1 octave/min. 2h/3 оска	

Примена: Регулатори за воздух, Водови под притисок, Медицински системи
Хидраулични системи, и.т.н.


(*) Scale units different than listed, please contact us.


Модел број : 100 10 002
Аксијална конекција

ОПШТО НАМЕНСКИ МАНОМЕТРИ - CL 2.5

МАНОМЕТАР Ø 100 mm.


2.15

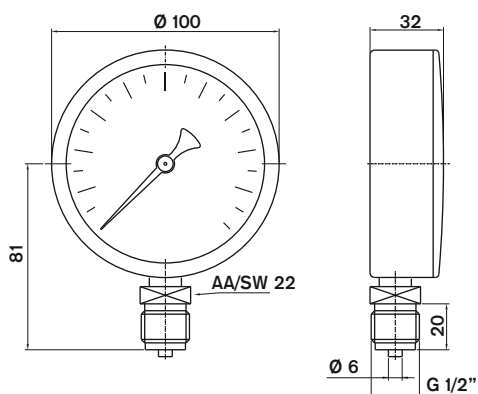

Модел број : 100 10 001 МК

Радијална конекција (со метална заштита)


gr.
310

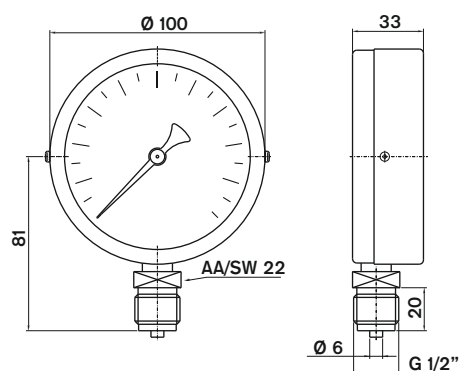

Модел број : 100 10 001 - АК

Радијална конекција (без метална заштита)

gr.
370

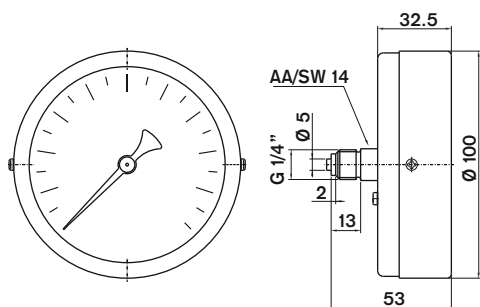

Модел број : 100 10 002

Аксијална конекција

gr.
273