

10.03
МАНОМЕТРИ ЗА РЕДУЦИРАНИ ГАСОВИ
МАНОМЕТАР ЗА КИСЛОРОД Ø 100 mm.
КОНСТРУКТИВНИ СВОЈСТВА

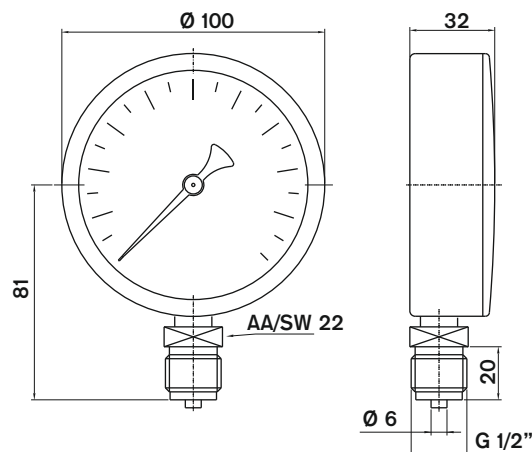
	Стандард	Опција
Тип на монтажа	Радијална конекција	Аксијална конекција
Единица на скалата	bar	kg/cm ² , bar, atm, Pa, mmH ₂ O, mmHg, psi, inH ₂ O, inHg, (*)
Ранг на скалата (P _N)	CE 0 - 16 0 - 25	CE 0 - 315
Куќиште	Црн челик	Пластика
Обвивка	—	Челик (Црн/Хромиран)
Прозор	Акрилен	Стакло / Поликарбонат
Механизам	Месинг	—
Контактни делови	Бакарна легура	—
Приклучок	G1/2" B	1/4" NPT (*)
Броило	Алуминиум	Пластика
Стрелка	Пластика	Алуминиум
Заварување	Лемење	Сребрено лемење


СВОЈСТВА ЗА УПОТРЕБА

Температура на флуидот	Максимум + 60 °C	Максимум + 100 °C
Амбиентална температура	- 20 ... + 60 °C	
Оперативен притисок (максимален)	Не смее да надминува 75% од вкупната мерна скала	
Над лимитиран притисок	≤ 40 bar P _N x 1.25	> 40 bar P _N x 1.15
Класа на точност	CL 2.5	CL 1.6
Сообразност	EN 837 - 1	
Оптимален работен ранг	Помеѓу 0,1 x P _N и 0,75 x P _N	
Заштита	IP 41	
Температура	-40 ... +70 °C	
Механички шок тест на оптоварување	15 g	
Механички вибрационен тест	10 Hz to 150 Hz - 1 octave/min. 2h/3 оска	

Примена: Резервоари за редуциран кислороден притисок, и.т.н.

(*) Scale units different than listed, please contact us.


Модел број : 100 10 001 - O₂

Радијална конекција

gr.
125