



КОМПЕНЗАТОР ГУМЕН - ПРИРАБНИЧКИ

RUBBER EXPANSION JOINT

PN 16

DN 32 ... DN 300

РАЗМЕР / SIZE; 1 1/4" ... 12"

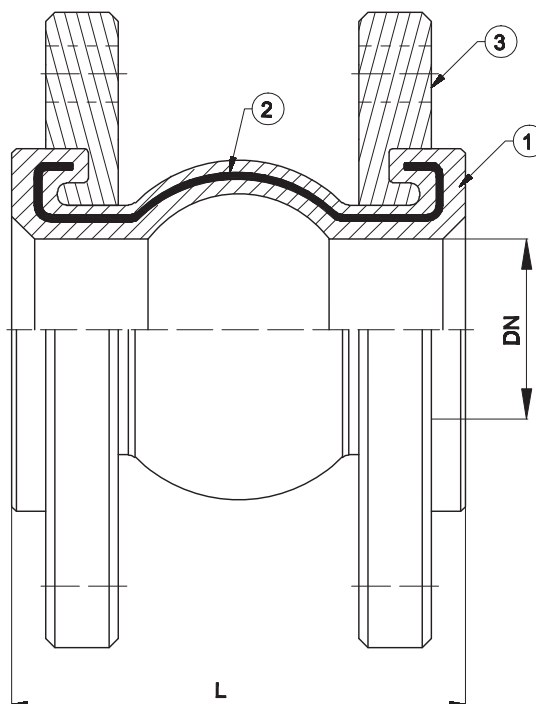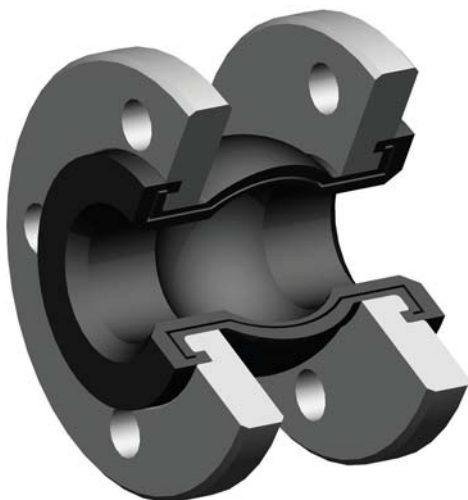

T-1810

КАРАКТЕРИСТИКИ НА МАТЕРИЈАЛОТ / MATERIALS					ДИЗАЈН / DESIGN	TS 10879
NO	ИМЕ НА ДЕЛОТ	PART NAME	МАТЕРИЈАЛ	MATERIAL	РАЗМЕР ПОМЕГУ ПРИРАБНИЦИ FLANGE AND THEIR JOINTS	TS ISO 7005-1 BSEN 1092-1
1	ТЕЛО	BODY	EPDM / НЕОПРЕН	EPDM / NEOPREN	ИСПИТУВАЊЕ / TESTS	TS10879
2	ПОДДРЖУВАЧКО ТЕЛО	BODY SUPPORTING	ГУМА ПЛАТНО+ ЧЕЛИЧЕН ПРСТЕН	CORD FABRIC + STEEL RING		
3	ПРИРАБНИЦА	FLANGE	ЧЕЛИК + ГАЛВАНИЗИРАНО	STEEL + GALVANIC		

КОМПЕНЗАТОР ГУМЕН - ПРИРАБНИЧКИ / Rubber Expansion Joint												
Номинален Дијаметар Nominal Pressure	DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Должина Lenght	L	95		105	115	135	150	165	180	190	230	245
Капацитет на движење / Movement Capability												
Права Linear	Макс / Max.	9-6	10-6	10-7	13-7	15-9	19-10	19-12	20-12		25-16	
	Мин / Min	4			6			10			14	
Аголна Angular	<	15										

ТЕМПЕРАТУРА/ПРИТИСОК TEMPERATURE/PRESSURE							ПРИМЕНА	APPLICATIONS
°C	20	50	60	70	80	90	- Топла и ладна вода - Системи за течни горива - Флуиди кои не содржат киселина и не запаливи течности	- Hot and cold water - Liquid fuel systems - Fluid excluding acid & non flammable fluids
PN	16	12.4	10	7.5	6.5	5.5		

"Поради постојан развој на нашите производи, ние го задржуваме правото да го менуваме нашиот произведен дизајн или изградба без претходна најава."

"Due to continuous development of our products, we reserve the right to modify our product design or construction without prior notice."