

КОМПЕНЗАТОР БЕЗ ЛИНЕР (INOX) – НА ЗАВАРУВАЊЕ




WELDED NECK METAL BELLOWS EXPANSION JOINT (WITHOUT LINER)

PN 16

DN 25 ... DN 250

РАЗМЕР / SIZE; 1" ... 10"

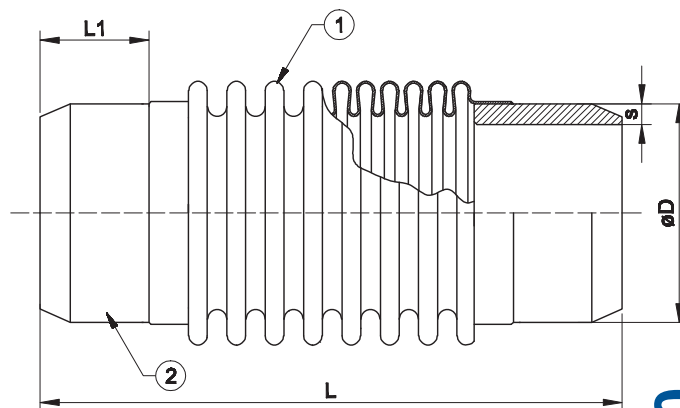

ДИЗАЈН / DESIGN	TS 10880
ИСПИТУВАЊЕ / TESTS	TS 10880

КАРАКТЕРИСТИКИ НА МАТЕРИЈАЛОТ / MATERIALS				
NO	ИМЕ НА ДЕЛОТ	PART NAME	МАТЕРИЈАЛ	MATERIAL
1	КОМПЕНЗАТОР	BELLOW	НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК (AISI 321)	STAINLESS STEEL (AISI 321)
2	КРАЈ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ	WELDED NECK	ГАЛВАНИЗИРАНА ЧЕЛИЧНА ЦЕВКА	GALVANIZED STEEL PIPE

КОМПЕНЗАТОР БЕЗ ЛИНЕР (INOX) – НА ЗАВАРУВАЊЕ													
Welded Neck Metal Bellows Expansion Joint (Without Liner)													
T - 1950	Номинален Дијаметар Nominal Dimension	DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
	L			120			260	280			300	350	390
	ØD		33.7	42.4	48.3	60.3	76.1	88.9	114.3	139.7	168.3	219.1	273
	L1			40			50			60		70	
	Аксијален Капацитет на движење Axial Movement Capability Axial			30 mm (-20/+10 mm)									
	s			2.6		2.9		3.2	3.6	4	4.5	5.6	8.3

КОМПЕНЗАТОР БЕЗ ЛИНЕР (INOX) – НА ЗАВАРУВАЊЕ										
Welded Neck Metal Bellows Expansion Joint Without Liner										
T - 1960	Номинален Дијаметар Nominal Dimension	DN	65	80	100	125	150	200	250	
	L		260	280			300	350	390	
	ØD		76.1	88.9	114.3	139.7	168.3	219.1	273	
	L2		50	50	50	50	60	60	70	
	Аксијален Капацитет на движење Axial Movement Capability Axial		60 mm (-40/+20 mm)							
	s		2.9	3.2	3.6	4	4.5	5.6	8.3	

ТЕМПЕРАТУРА/ПРИТИСОК TEMPERATURE/PRESSURE		ПРИМЕНА	APPLICATIONS
°C	-80.....+ 420	<ul style="list-style-type: none"> Топла и ладна вода Зовриена вода 	<ul style="list-style-type: none"> Hot and cold water Superheated water Steam superheated steam systems Pressurized Air
PN	16	<ul style="list-style-type: none"> Пареа Воздух под притисок 	

"Поради постојан развој на нашите производи, ние го задржуваме правото да го менуваме нашиот произведен дизајн или изградба без претходна најава."

"Due to continuous development of our products, we reserve the right to modify our product design or construction without prior notice."



T-1950 / T-1960