


ANSI B 16.9

ДАНЦЕ
CAP

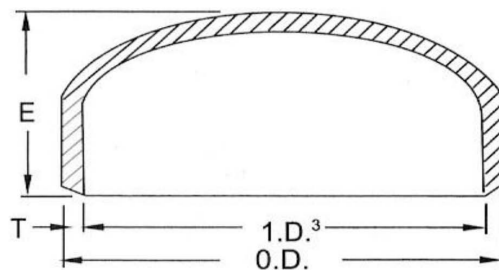

NPS	DN	OD	STANDART WEIGHT			EXTRA STRONG			SCHEDULE 160			DOUBLE EXTRA STRONG		
			WT T	E	KG	WT T	E	KG	WT T	E	KG	WT T	E	KG
1/2"	15	21,3	2,77	25	0,05	3,73	25	0,04	-	-	-	-	-	-
3/4"	20	26,9	2,87	25	0,05	3,91	25	0,05	-	-	-	-	-	-
1"	25	33,4	3,38	38	0,09	4,55	38	0,09	6,35	38	0,20	9,09	38	0,45
1 1/4"	32	42,2	3,56	38	0,14	4,85	38	0,18	6,35	38	0,20	9,70	38	0,68
1 1/2"	40	48,3	3,68	38	0,18	5,08	38	0,23	7,14	38	0,30	10,16	38	1,10
2"	50	60,3	3,91	38	0,27	5,54	38	0,36	8,74	44	0,60	11,07	44	1,40
2 1/2"	65	73,0	5,16	38	0,41	7,01	38	0,45	9,53	51	0,80	14,02	51	1,80
3"	80	88,9	5,49	51	0,64	7,62	51	0,91	11,13	64	1,30	15,24	64	2,70
3 1/2"	90	101,6	5,74	64	1,00	8,08	64	1,30	-	-	-	16,15	76	3,40
4"	100	114,3	6,02	64	1,40	8,56	64	1,60	13,49	76	2,70	17,12	76	4,10
5"	125	141,3	6,55	76	2,00	9,53	76	2,60	15,88	89	4,50	19,05	89	5,10
6"	150	168,3	7,11	89	3,30	10,97	102	4,20	18,26	102	6,80	21,95	102	8,20
8"	200	219,1	8,18	102	5,40	12,70	102	6,80	23,01	127	14	22,23	127	12
10"	250	273,1	9,27	127	8,20	12,70	127	11,3	28,58	152	26	-	-	-
12"	300	323,9	9,53	152	12	12,70	152	16	33,32	178	43	-	-	-
14"	350	355,6	9,53	165	15	12,70	165	20	35,71	191	59	-	-	-
16"	400	406,4	9,53	178	19	12,70	178	25	40,49	203	75	-	-	-
18"	450	457,2	9,53	203	25	12,70	203	33	-	-	-	-	-	-
20"	500	508,0	9,53	229	31	12,70	229	41	-	-	-	-	-	-
22"	550	558,8	9,53	254	39	12,70	254	50	-	-	-	-	-	-
24"	600	609,6	9,53	267	44	12,70	267	58	-	-	-	-	-	-