


ANSI B 16.11

SOCKELE
 FORGED STEEL FLANGES
 3000 LB | 6000 LB

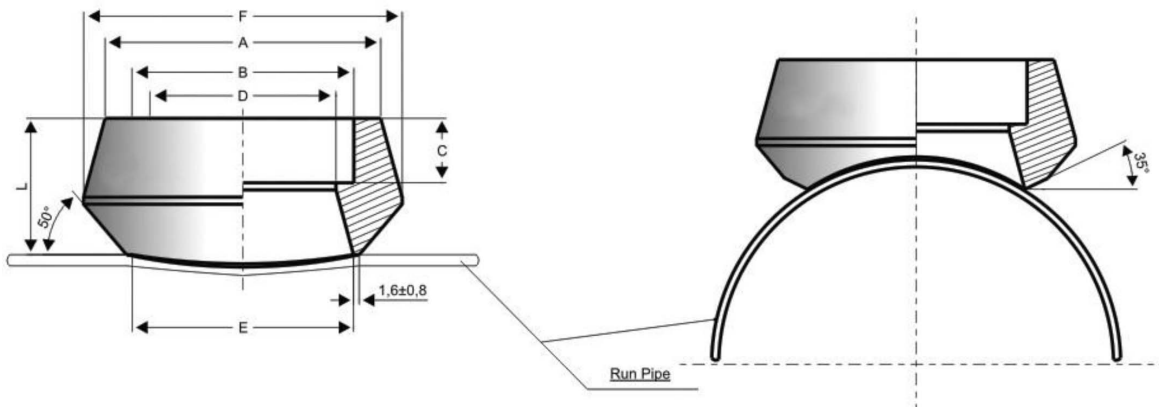

Size	3000LB								6000LB					
	A	B	C	D	E	F	L	KG	C	D	E	F	L	KG
1/8"	18,5	10.7-10.9	11,0±0,3	6.1-7.6	15,9	25,4	19,1	0,05	Common	6000	Common			
1/4"	22,9	14.1-14.4	11,0±0,5	8,8-10	15,9	25,4	19,1	0,05						
3/8"	26,9	17.5-17.8	11,0±0,5	11.8-13.3	19,1	31,8	20,6	0,09						
1/2"	33	21,7-22	21,1±0,5	15.0-16.6	23,8	34,9	25,4	0,14	13,5±0,5	11,0-12,6	10,1	44,5	31,8	0,23
3/4"	39	27,1-27,3	13,5±0,5	20.2-21.7	30,2	44,5	27,0	0,15	15,5±0,5	14,8-16,3	25,4	50,8	36,5	0,36
1"	47,3	33,8-34	15,2±0,8	25,9-27,4	34,5	54	33,3	0,27	17,0±0,8	19,9-21,5	33,3	61,9	39,7	0,39
1 1/4"	57	42,5-42,8	17,4±0,8	34,3-35,8	44,5	65,1	33,3	0,39	19,0±0,8	28,7-30,2	38,1	69,9	41,3	0,73
1 1/2"	63,4	48,6-48,9	18,8±0,8	40,1-41,7	60,8	73	34,9	0,47	21,0±0,8	33,2-34,7	49,2	82,6	42,9	0,91
2"	77	61,1-61,4	21,8±0,8	51,7-53,3	65,1	88,9	38,1	0,73	23,0±0,8	42,1-43,6	69,9	103,2	52,4	2,33
2 1/2"	96,6	73,8-74,2	25,8±1,5	61,2-64,2	76,2	103,2	39,7	1,25						
3"	114	89,8-90,2	29,1±1,5	76,4-79,5	93,7	122,2	44,5	1,72						
3 1/2"	127	102,6-103,0	29,1±1,5	88,7-91,7	101,6	133,4	54,0	1,95						
4"	138,9	115,4-115,8	35,4±1,5	100,7-103,7	120,7	152,4	47,6	3,29						