

3.21

ПРЕЦИЗНИ МАНОМЕТРИ - CL 1,0
МАНОМЕТАР - КОМПЛЕТ INOX Ø 100 mm

КОНСТРУКТИВНИ СВОЈСТВА

	Стандард					Опција						
Тип на монтажа	Радијална конекција					Аксијална конекција						
Единица на скалата	bar					kg/cm ² , bar, atm, Pa, mmH ₂ O, mmHg, psi, inH ₂ O, inHg, (*)						
Ранг на скалата (P _N)	CCE	0 - 0.6	0 - 1	0 - 1.6	0 - 2.5	0 - 4	CCE0036	0 - 250	0 - 315	0 - 400	0 - 600	0 - 1000
		0 - 6	0 - 10	0 - 16	0 - 25	0 - 40						
		0 - 60	0 - 100	0 - 160								
Куќиште	Нерѓосувачки челик AISI 304					Црн челик						
Обвивка	Нерѓосувачки челик AISI 304					Црн челик						
Прозор	Стакло					Акрилен						
Механизам	Нерѓосувачки челик AISI 304					Месинг						
Контактни делови	Нерѓосувачки челик AISI 316					—						
Приклучок	G 1/2” B					1/2” NPT (*)						
Броило	Алуминиум					—						
Стрелка	Нерѓосувачки челик AISI 304					Прилагодлив						
Заварување	Специјално заварување					—						
Ранг на скалата за вакуум	CCE	bar	-1 / 0	-1 / +0,6	-1 / +1,5	-1 / +3	-1 / +5					
			-1 / +9	-1 / +15	-1 / +24							
		mmHg	-760 / 0									



Модел број : 100 11 101

Радијална конекција



Модел број : 100 11 102

Аксијална конекција

СВОЈСТВА ЗА УПОТРЕБА

Температура на флуидот	максимум + 200 °C
Амбиентална температура	- 20 ... + 60 °C
Оперативен притисок (максимален)	Не смее да надминува 75% од вкупната мерна скала
Над лимитиран притисок	≤ 40 bar P _N x 1.25 * > 40 bar P _N x 1.15
Класа на точност	CL 1.0
Сообразност	EN 837 - 1
Оптимален работен ранг	Помеѓу 0,1 x P _N и 0,75 x P _N
Заштита	IP 41
Температура	-40 ...+70 °C
Механички шок тест на оптоварување	15 g
Механички вибрационен тест	10 Hz to 150 Hz - 1 octave/min. 2h/3 оска


Примена: Масло, Хемикалии и индустријата за производство на храна
Нуклеарни и природни центри, и.т.н.

(*) Scale units different than listed, please contact us.

ПРЕЦИЗНИ МАНОМЕТРИ - CL 1,0

МАНОМЕТАР - КОМПЛЕТ INOX Ø 100 mm


3.21

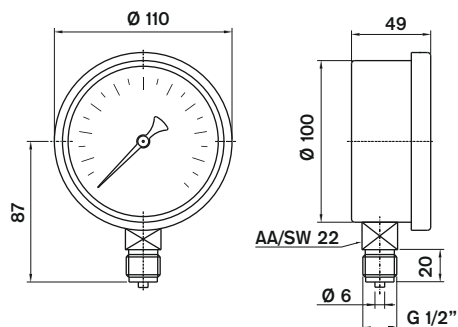

Модел број : 100 11 101

Радијална конекција


gr.
560

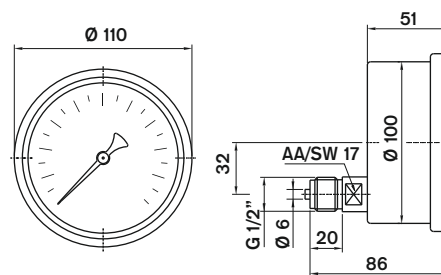

Модел број : 100 11 104

Back Eccentric Connection


gr.
585

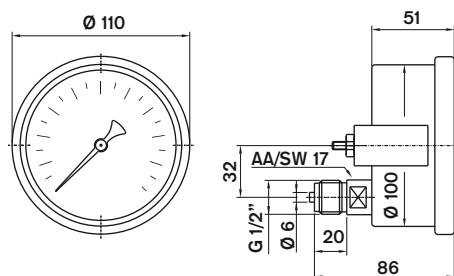

Модел број : 100 11 105

Back Eccentric Connection Panel Mounted


gr.
645

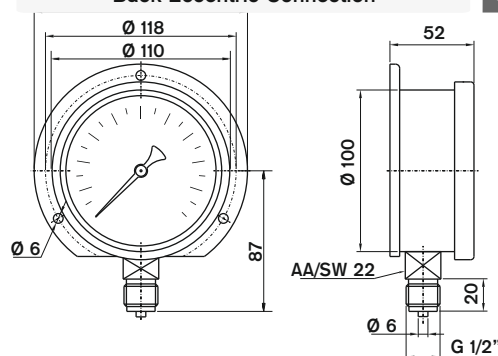

Модел број : 100 11 106

Bottom Connection : Back Flanged


gr.
650

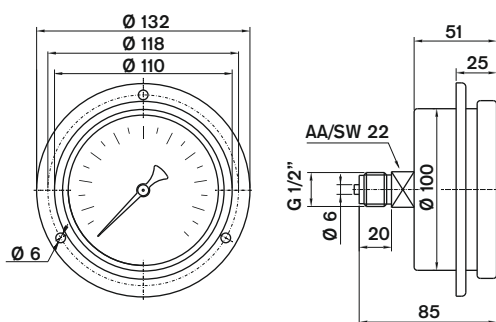

Модел број : 100 11 107

Back Connection Front Flanged

gr.
750

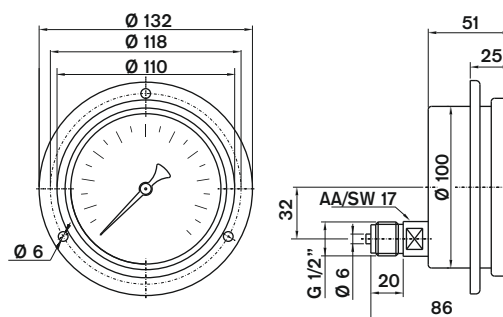

Модел број : 100 11 108

Back Eccentric Connection Front Flanged

gr.
645