

КОМПЕНЗАТОР БЕЗ ЛИНЕР (INOX) СО ФИКСНИ ПРИРАБНИЦИ



METAL BELLOWS EXPANSION JOINT



FIXED FLANGED (WITHHOUT LINER) PN 16

DN 25 ... DN 250

РАЗМЕР / SIZE; 1" ... 10"

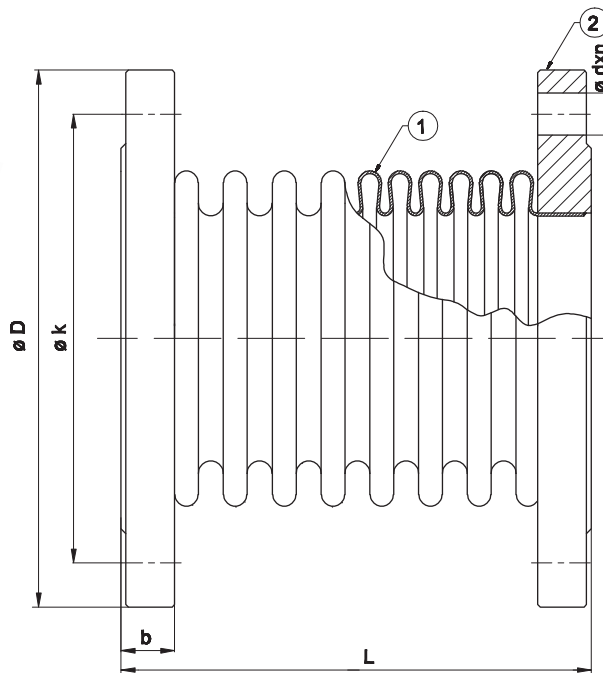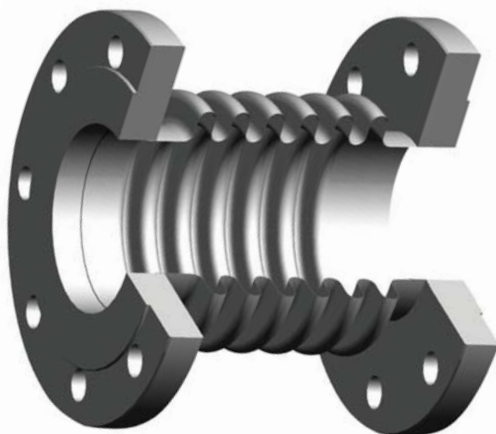

КАРАКТЕРИСТИКИ НА МАТЕРИЈАЛОТ / MATERIALS

NO	ИМЕ НА ДЕЛОТ	PART NAME	МАТЕРИЈАЛ	MATERIAL
1	КОМПЕНЗАТОР	BELLOW	НЕРГОСУВАЧКИ ЧЕЛИК (AISI 321)	STAINLESS STEEL (AISI 321)
2	ПРИРАБНИЦА	FLANGE	ЧЕЛИК	STEEL

ДИЗАЈН / DESIGN	TS 10880
РАЗМЕР ПОМЕГУ ПРИРАБНИЦИ СЛОЈ FLANGE AND THEIR JOINT	TS ISO 7005-1 BS EN 1092-1
ИСПИТУВАЊЕ / TESTS	TS10880

T - 1910	Номинален Дијаметар Nominal Dimension	DN	65	80	100	125	150	200	250	
	L		180				190	200		
	ØD		185	200	220	250	285	340	405	
	Øk		145	160	180	210	240	295	355	
	Аксијален Капацитет на движење Axial Movement Capability Axial		60 mm (-40/+20 mm)							
	b		18	20		22		24	26	
Ød x n		4x19	8x19		8x23		12x23	12x28		

КОМПЕНЗАТОР БЕЗ ЛИНЕР (INOX) СО ФИКСНИ ПРИРАБНИЦИ

Metal Bellows Expansion Joints Float Flanged (With Liner)

T - 1930	Номинален Дијаметар Nominal Dimension	DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	
	L		120									130	140	
	Ø D		115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	
	Øk		85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	
	Аксијален Капацитет на движење Axial Movement Capability		30 mm (-20/+10 mm)											
	b		16			18			20		22	24	26	
Ød x n		4X14	4X19				8X19			8X23	12x23	12x28		

ТЕМПЕРАТУРА/ПРИТИСОК TEMPERATURE/PRESSURE		ПРИМЕНА	APPLICATIONS
°C	-80.....+ 420	<ul style="list-style-type: none"> Топла и ладна вода Зовриена вода Пареа Воздух под притисок 	<ul style="list-style-type: none"> Hot and cold water Superheated water Steam superheated steam systems Pressurized Air
PN	16		

"Поради постојан развој на нашите производи, ние го задржуваме правото да го менуваме нашиот произведен дизајн или изградба без претходна најава."

"Due to continuous development of our products, we reserve the right to modify our product design or construction without prior notice."