

КОМПЕНЗАТОР БЕЗ ЛИНЕР (INOX) – СО СЛОБОДНИ ПРИРАБНИЦИ



METAL BELLOWS EXPANSION JOINTS



PN 16

DN 25 ... DN 250

РАЗМЕР SIZE 1" ... 10"

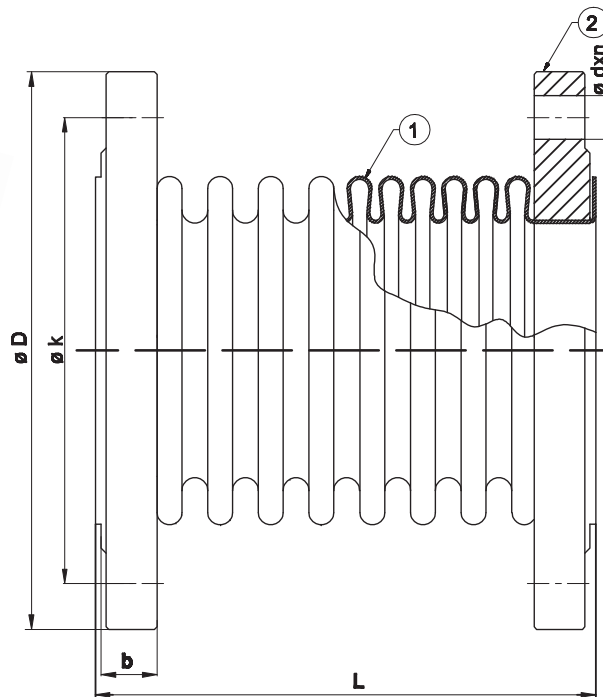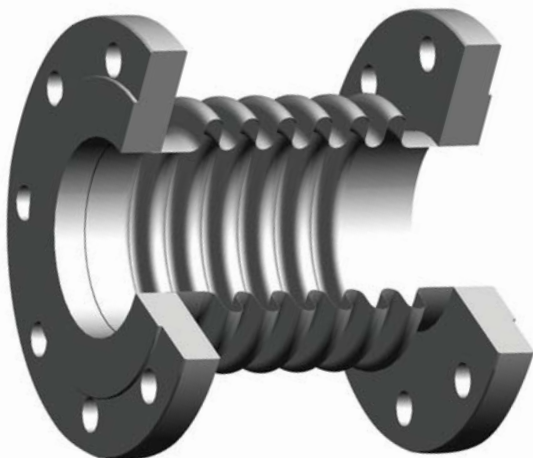

T-1820 / T-1840

КАРАКТЕРИСТИКИ НА МАТЕРИЈАЛОТ / MATERIALS

NO	ИМЕ НА ДЕЛОТ	PART NAME	МАТЕРИЈАЛ	MATERIAL
1	КОМПЕНЗАТОР	BELLOW	НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК (AISI 321)	STAINLESS STEEL (AISI 321)
2	ПРИРАБНИЦА	FLANGE	ЧЕЛИК	STEEL

КОМПЕНЗАТОР БЕЗ ЛИНЕР (INOX) – СО СЛОБОДНИ ПРИРАБНИЦИ Metal Bellows Expansion Joints Float Flanged (Without Liner)

T-1820	Номинален Дијаметар Nominal Dimension	DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
	L	180										130	140
ØD	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405		
Øk	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355		
Капацитет на движење Movement Capability	30 mm (-20/+10 mm)												
b	16			18			20		22		24		26
ød x n	4x14			4x19			8x19		8x23		12x23		12x28

T-1840	Номинален Дијаметар Nominal Dimension	DN	65	80	100	125	150	200	250
	L	180			190		200		
ØD	185	200	220	250	285	340	405		
Øk	145	160	180	210	240	295	355		
Axid Movement Capability Капацитет на движење	60 mm (-40/+20 mm)								
b	18	20		22		24		26	
ød x n	4x19	8x19			8x23		12x23		12x28

ДИЗАЈН / DESIGN	TS 10880
РАЗМЕР ПОМЕЃУ ПРИРАБНИЧКИ СПОЈ FLANGE AND THEIR JOINTS	TS ISO 7005-1 BS EN 1092-1
ИСПИТУВАЊЕ/ TESTS	TS 10880

ТЕМПЕРАТУРА/ПРИТИСОК TEMPERATURE/PRESSURE		ПРИМЕНА	APPLICATIONS
°C	-80.....+ 420	<ul style="list-style-type: none"> Топла и ладна вода Зовриена вода Пареа Воздух под притисок 	<ul style="list-style-type: none"> Hot and cold water Superheated water Steam superheated steam systems Pressurized Air
PN	16		

"Поради постојан развој на нашите производи, ние го задржуваме правото да го менуваме нашиот произведен дизајн или изградба без претходна најава."н

"Due to continuous development of our products, we reserve the right to modify our product design or construction without prior notice."