
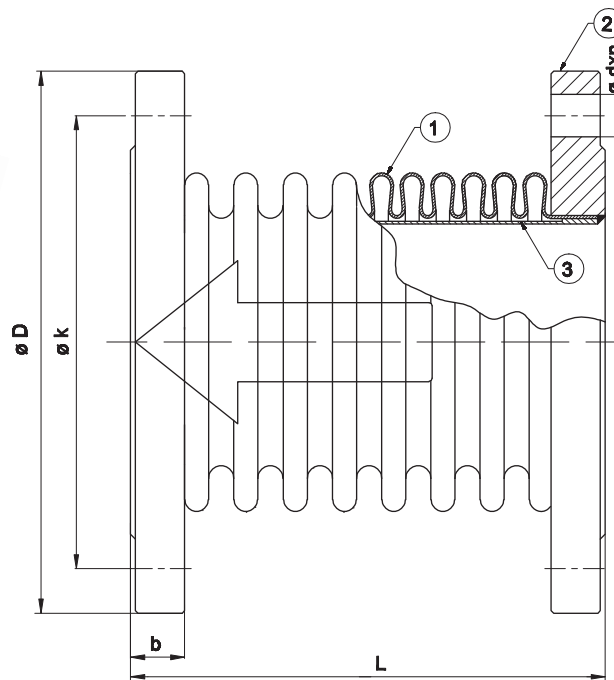


FIXED FLANGED (WITH LINER)

PN 16

DN 25 ... DN 250

РАЗМЕР / SIZE; 1" ... 10"

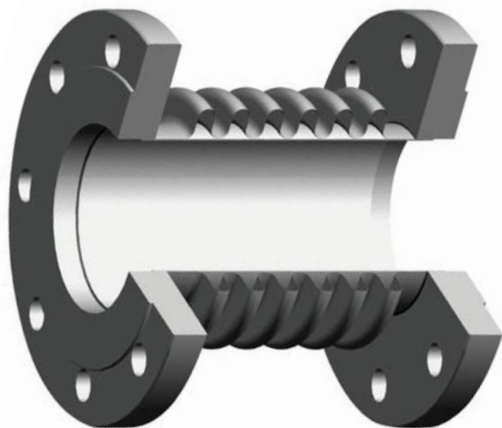

КАРАКТЕРИСТИКИ НА МАТЕРИЈАЛОТ / MATERIALS

NO	ИМЕ НА ДЕЛОТ	PART NAME	МАТЕРИЈАЛ	MATERIAL
1	КОМПЕНЗАТОР	BELLOW	НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК (AISI 321)	STAINLESS STEEL (AISI 321)
2	ПРИРАБНИЦА	FLANGE	НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК	STAINLESS STEEL
3	ЛИНИЈА	LINER	НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК	STAINLESS STEEL

ДИЗАЈН / DESIGN	TS 10880
РАЗМЕР ПОМЕЃУ ПРИРАБНИЦИ СПОЈ FLANGE AND THEIR JOINTS	TS ISO 7005-1 BSEN 1092-1
ИСПИТУВАЊЕ / TESTS	TS 10880

КОМПЕНЗАТОР СО ЛИНЕР (INOX) СО ФИКСНИ ПРИРАБНИЦИ
Metal Bellows Expansion Joints Float Flanged (With Liner)

T - 1920	Номинален Дијаметар Nominal Dimension	DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
	L		120									130	140
	Ø D		115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405
	Øk		85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355
	Аксијален Капацитет на движење Axial Movement Capability Axial		30 mm (-20/+10 mm)										
	b		16			18		20		22		24	26
	ød x n		4X14	4X19				8X19			8X23	12x23	12x28

T - 1940	Номинален Дијаметар Nominal Dimension	DN	65	80	100	125	150	200	250
	L		180				190	200	
	Ø D		185	200	220	250	285	340	405
	Ø k		145	160	180	210	240	295	355
	Аксијален Капацитет на движење Axial Movement Capability Axial		60 mm (-40/+20 mm)						
	b		18	20		22		24	26
	Ø d x n		4x19	8x19		8x23		12x23	12x28

ТЕМПЕРАТУРА/ПРИТИСОК TEMPERATURE/PRESSURE		ПРИМЕНА • Топла и ладна вода • Зовриена вода • Парча • Воздух под притисок	APPLICATIONS • Hot and cold water • Superheated water • Steam superheated steam systems • Pressurized Air
°C	-80.....+ 420		
PN	16		

"Поради постојан развој на нашите производи, ние го задржуваме правото да го менуваме нашиот произведен дизајн или изградба без претходна најава."

"Due to continuous development of our products, we reserve the right to modify our product design or construction without prior notice."