


ANSI B 16.11

WELDLE
FORGED STEEL FLANGES
3000 LB I 6000 LB

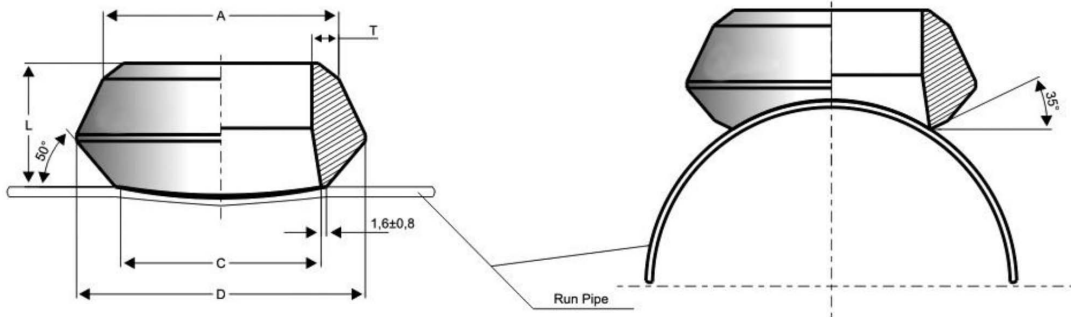

NPS	A	C			L			D			KG		
		STD	S80	XXS	STD	S80	XXS	STD	S80	XXS	STD	S80	XXS
			XS	S160		XS	S160		XS	S160		XS	S160
1/8"	10,3	15,9	15,9		15,9	15,9		25,4	25,4		0,04	0,05	
1/4"	13,7	15,9	15,9		15,9	15,9		25,4	25,4		0,04	0,05	
3/8"	17,1	19,1	19,1		19,1	19,1		31,8	31,8		0,07	0,07	
1/2"	21,3	23,8	23,8	14,3	19,1	19,1	28,6	34,9	34,7	34,9	0,08	0,09	0,11
3/4"	26,7	30,2	30,2	19,1	22,2	22,2	31,8	44,5	44,5	44,5	0,11	0,14	0,32
1"	33,5	36,5	36,5	25,4	27	27	38,1	54	54	50,8	0,23	0,21	0,38
1 1/4"	42,2	44,5	44,5	33,3	31,8	31,8	44,5	65,1	65,1	61,9	0,36	0,41	0,57
1 1/2"	48,3	50,8	50,8	38,1	33,3	33,3	50,8	73	73	69,9	0,45	0,5	0,79
2"	60,5	65,1	65,1	42,9	38,1	38,1	55,6	88,9	88,9	81	0,79	0,79	0,97
2 1/2"	73,2	76,2	76,2	54	41,3	41,3	61,9	103,2	103,2	96,8	1,13	1,18	1,53
3"	88,9	93,7	93,7	73	44,5	44,5	73	122,2	122,2	120,7	1,81	1,86	2,87
3 1/2"	101,6	101,6	101,6		47	47,6		142,9	136,5		2,49	2,54	
4"	114,3	120,7	120,7	98,4	50,8	50,8	84,1	152,4	152,4	152,4	2,86	2,9	4,76
5"	141,2	141,3	141,3	122,2	57,2	57,2	93,7	179,4	179,4	187,3	4,65	4,72	6,46
6"	168,3	169,9	169,9	146,1	60,3	77,8	104,8	215,9	225,4	220,7	5,44	10,43	12,7
8"	219,1	220,7	220,7		69,9	98,4		263,5	292,1		10,43	16,78	
10"	273	274,6	265,1		77,8	93,7		322,3	323,9		16,33	20,9	
12"	323,9	325,4	317,5		85,7	103,2		377,8	379,4		26,8	28	
14"	355,6	357,2	350,9		88,9	100		409,6	431,8		30	32	
16"	406,4	408	403,2		93,7	106,4		463,6	466,7		34	46,5	
18"	457,2	458,8	455,6		96,8	111,1		520,7	523,9		44	59	
20"	508	508	509,6		101,6	119,1		571,5	582,6		53,5	72	
24"	610	614,4	614,4		115,9	139,7		689	708		99,8	131,5	
26"	660,4	666,8	692,2		119,1	146,1		738,2	765,2		120	159	
30"	711,2	773,1			136,5			865,2			195		